

市道6-117号線ほか（西環状線ほか） 街路樹剪定業務委託

仕 様 書

1. 業務箇所	勝山市 郡町2丁目ほか 地係
2. 業務内容	市道6-117号線（西環状線） ：〔樹種〕 トウカエデ[※] N=87本 市道7-165号線（西環状線） ：〔樹種〕 トウカエデ[※] N=53本 市道7-48号線（本丸線） ：〔樹種〕 トチノキ N= 6本 シラカシ N= 5本 ※剪定方法については「 中剪定 」
3. 履行期限	本業務の期限は、契約締結日より令和8年12月17日迄とする。

委託料算出根拠


工 種	数 量	単 価	金 額	摘 要
街路樹高木剪定				
幹周30cm以上60cm未満	38 本	円	円	
幹周60cm以上90cm未満	95 本	円	円	
幹周90cm以上	18 本	円	円	
枝葉処分費	8 t	円	円	
小計	151 本	円	円	
直接委託費	1 式		円	
諸経費	1 式		円	
小 計			円	
消費税			円	
合 計			円	

内訳表

項目 \ 路線	市道6-117号線 (西環状線) (トウカエテ)	市道7-165号線 (西環状線) (トウカエテ)	市道7-48号線 (本丸線) (トチノギ)	小計
幹周30cm未満	0 本	0 本	0 本	0 本
幹周30cm以上60cm未満	11 本	24 本	0 本	35 本
幹周60cm以上90cm未満	68 本	21 本	4 本	93 本
幹周90cm以上	8 本	8 本	2 本	18 本
合計	87 本	53 本	6 本	146 本

項目 \ 路線	⑨市道7-48号線 (本丸線) (シラカシ)			合計
幹周30cm未満	0 本			0 本
幹周30cm以上60cm未満	3 本			38 本
幹周60cm以上90cm未満	2 本			95 本
幹周90cm以上	0 本			18 本
合計	5 本			151 本

令和8年度 市道6-117号線ほか 街路樹剪定業務委託位置図

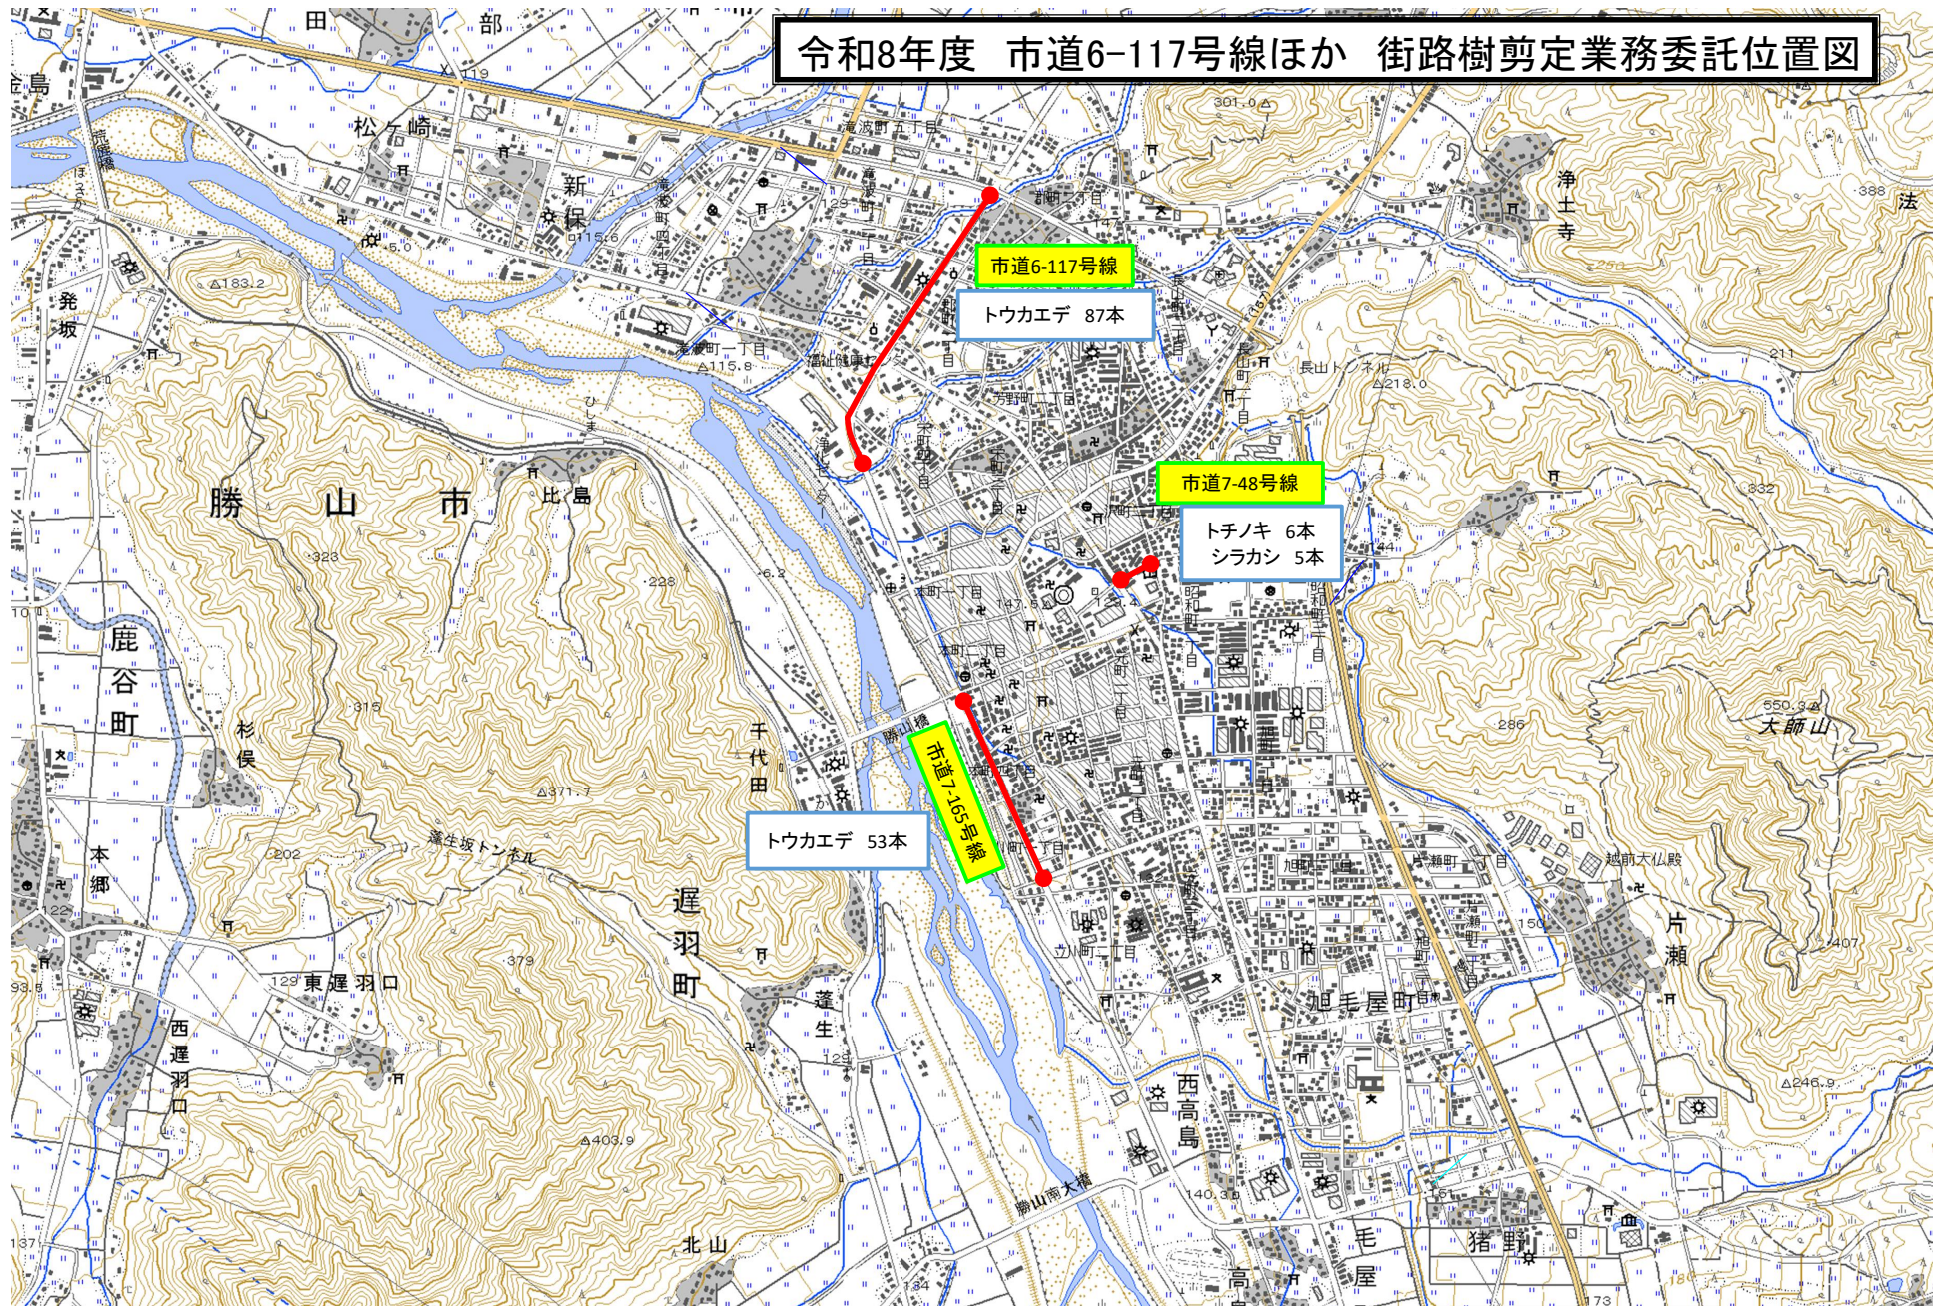

街路樹剪定作業仕様書

第1章 総則

1. 本仕様書は、勝山市の発注する街路樹剪定作業に適用する。
2. 本業務は、都市計画街路等に植樹されている街路樹の適正な維持管理を行うとともに、街路樹をその空間において適切な大きさを維持することを目的とする。
3. 作業場所は別紙位置図参照。
4. 履行期限は、令和8年12月17日までとする。
5. 作業内容は「第2章 業務内容」のとおりとする。
6. 本作業を行うにあたっては、関係法令を遵守するとともに、特に次の点に注意するものとする。

①. 作業の安全確保

本作業は、公道上での作業となることから、警察署の道路使用許可条件を遵守し、歩行者及び通行車両の安全確保に万全を期するものとする。

また、本作業は高所作業が中心となることから、労働安全衛生法を遵守して作業員の安全確保を図るものとし、事故を発生させないよう務めるものとする。

②. 剪定枝等の処分

剪定枝等の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、木くずの産業廃棄物処分の許可を受けた事業所に持ち込むこととする。なお、同法律に基づき、事前に建設廃棄物処理委託契約を締結すること。

搬出地：場所（(有)ユキチ産業 岩ヶ野工場）

条件（準指定処分）

7. 本仕様書に明記のない事項が発生した場合には、直ちに監督職員と協議を行いその指示に従って誠実に業務を履行するものとする。

第2章 業務内容

1. 本業務の内容は次のとおりである。

(1) 剪定作業

指定路線の街路樹の剪定を行う。剪定作業に当たっては次の要領に沿って行うものとする。

- ① 歩道の建築限界を確保するため、地表面より2.5m以下にある枝はすべて剪定を行うものとする。また、車道側への枝の張り出しは、路肩より50cm程度を目安とし、車両交通の支障とならないようにする。
- ② 樹高について上部に電線がある場合には、電線から1m程度離して芯止めを行うことを基本とする。その他については監督職員と協議の上、剪定を行うこと。
- ③ 剪定にあたっては、福井県雪対策・建設技術研究所「街路樹事例集」から抜粋した別添資料を参考とするものとする。なお、剪定量については現地の状況により変更する場合があるが、設計変更の対象としない。
- ④ 剪定作業は高所作業車を併用し行うこと。

2-5 剪定


県内の街路樹は、緑陰がほしいときに、また紅葉が美しいときに、毎年幹や枝が無残なまでに切り刻まれ、こぶだらけの樹形をさらしている街路樹が少なくありません。

トウカエデ
落葉広葉樹



剪定前の樹形

樹形を考慮した
【軽剪定】




剪定後の樹形

モミジバフウ
落葉広葉樹



剪定前の樹形

樹形を無視した
【強剪定】



剪定後の樹形